



阁楼式货架




可以设计为 2-3 层，空间利用率极高。阁楼整体结构为拼装式，无须现场焊接，美观、大方。阁楼式货架利用货架作为支撑，在货架的特定高度铺设通道楼板、护栏、人行楼梯、货物滑梯、货梯、液压升降平台等。另外在仓库的顶端可以加设整层楼板成为钢质平台，形成下部货架上部平台的零、整货分区码放的格局，亦可在平台上再灵活设计货架。




优点

- 多功能性和高抗性。
- 组装简单快捷。
- 高库存容量和完美的稳定性。
- 适应于所有可用的空间。
- 可与其他系统结合。

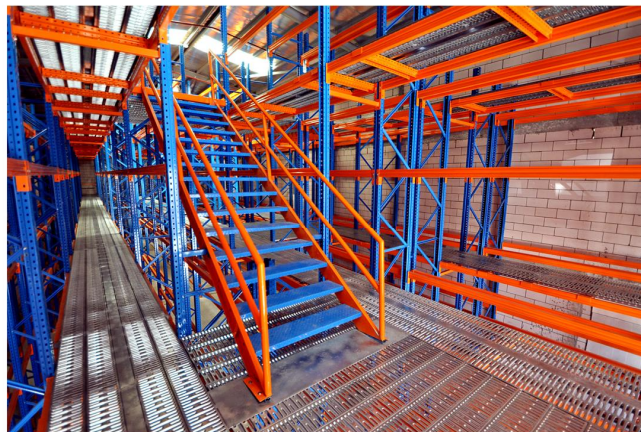




案例模型：

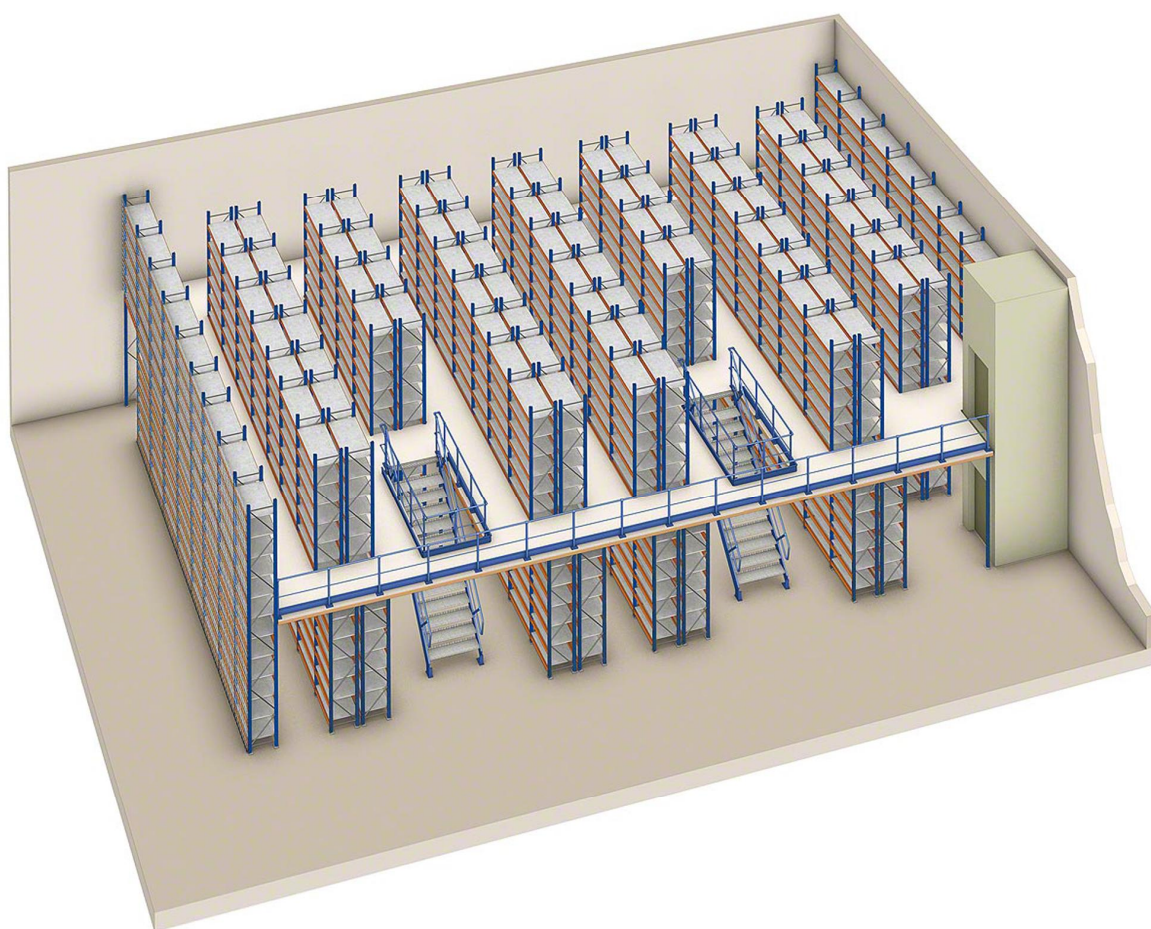

钢结构平台

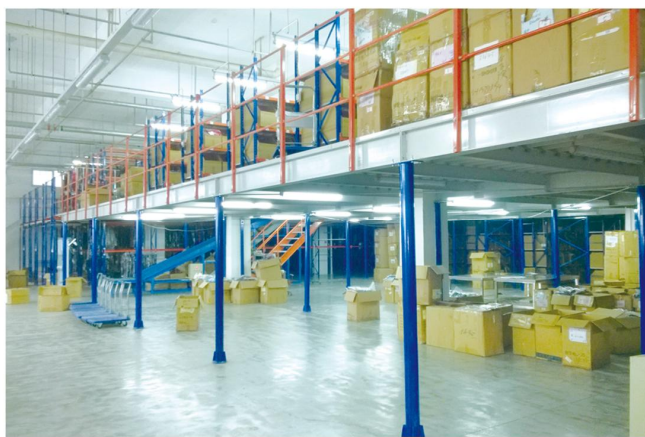

钢结构平台允许将场所的高度进行最大限度利用，让面积增加两倍或三倍，可作为储存区、更衣室、办公室等用途。阁楼式设施是最大限度地利用现有空间的最佳解决方案。可以使用场所的整个面积或仅针对较高的部分区域。利用方钢、圆钢、H型钢作为立柱，使用H型钢或专用C型、抱扣梁作为楼面承载层，按钢结构设计规范要求进行连接，用特制钢阁楼面板作为楼面层，采用高强螺栓及专用紧固件连接各部件及楼面板的一种货架形式。楼板可以根据客户的需要选用冲孔楼板或钢格栅楼板以满足增强采光或消防喷淋等需要。

该货架类型具有承载力大，设计灵活，使用方便，安装便捷的特点，广泛适用于车间或仓库内区域，有效地增加仓库的库容量，适用于可以堆码放置的物品摆放，平台的顶层可以运行托盘搬运车等，设计承重一般为 $1000\text{KG}/\text{m}^2$ 以下。可适配液压升降平台、货梯或叉车存取货物。对于较高的仓库可以设计成两层或两次以上的钢结构平台。另外利用重型货架的立柱组作为支撑，搭建平台式货架，楼面可以选用钢板或木板。此种设计层广泛适用于白色家电等重量较轻适合于堆码方式存储的仓储方式。



优点

- 快速简单的组装。
- 增加仓库或场所面积。 可增补其他现有的货架。
- 由于具有各种不同尺寸、 夹层类型、 建构系统等， 因此可适应每个客户的具体需求。



案例模型：

